



Сухое строительство

Перегородки с использованием АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя

Технический лист

02/2025

Перегородки с использованием АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя

Общие сведения



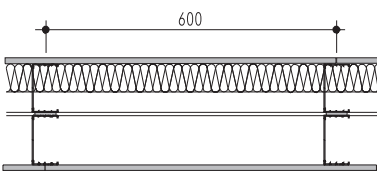
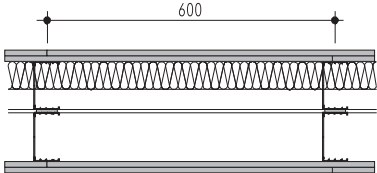
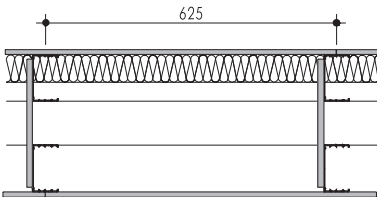
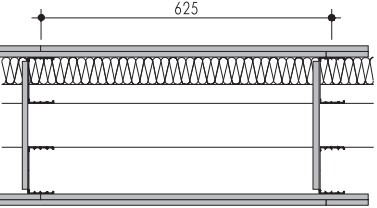

Комплектные системы перегородок с использованием АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя – это комплект материалов, необходимых для создания перегородки, состоящей из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон плитами АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Конструкция обладает повышенной влажостойкостью.

Кроме основных элементов, комплектная система включает необходимые для решения конкретной строительной задачи технические решения, рекомендации по производству работ, а также инструменты и приспособления.

Преимущества

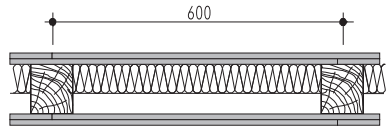
- Абсолютная влажостойкость: система рекомендована для применения во влажных и мокрых помещениях. Стойкость к химическим реагентам.
- Выдерживает высокие температуры.
- Устойчивость к поражению грибом и плесенью
- Не требуется герметизации поверхности (при отсутствии прямого попадания влаги более 6 часов).
- Достаточно одного слоя обшивки плитой АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя для облицовки плиткой
- Выдерживает нагрузку из плитки с клеем до 50 кг на 1 кв. м.
- Высокая ударопрочность и пожарно-технические характеристики.
- Исключаются трудоемкие процессы обработки поверхностей.
- Простой и быстрый монтаж.
- Создание криволинейных поверхностей.
- Возможны любые виды финишной отделки.

Типы конструкций

Перегородка на металлическом каркасе Перегородка с однослойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе. ■ Высота перегородки – до 8 м ■ Масса 1 м² – 35 кг ■ Предел огнестойкости EI 45 - EI 60 ■ Индекс изоляции воздушного шума Rw* – 44–48 дБ	С 381 
Перегородка на металлическом каркасе Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе. ■ Высота перегородки – до 9 м ■ Масса 1 м² – 67 кг ■ Предел огнестойкости EI 120 - EI 150 ■ Индекс изоляции воздушного шума Rw* – 50-53 дБ	С 382 
Перегородка на металлическом каркасе Перегородка с однослойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном металлическом каркасе. ■ Высота перегородки – до 6 м ■ Масса 1 м² – 37 кг ■ Предел огнестойкости EI 45 - EI 60 ■ Индекс изоляции воздушного шума Rw* – 55-58 дБ	С 385.1 
Перегородка на металлическом каркасе Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном металлическом каркасе. ■ Высота перегородки – до 8 м ■ Масса 1 м² – 69 кг ■ Предел огнестойкости EI 120 - EI 150 ■ Индекс изоляции воздушного шума Rw* – 58-59 дБ	С 385.2 
Перегородка на металлическом каркасе Перегородка с двойным разнесенным каркасом и однослойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. ■ Высота перегородки – до 6 м ■ Масса 1 м² – 38 кг ■ Предел огнестойкости EI 45 - EI 60 ■ Индекс изоляции воздушного шума Rw* – 50 дБ	С 386.1 
Перегородка на металлическом каркасе Перегородка с двойным разнесенным каркасом и двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. ■ Высота перегородки – до 8 м ■ Масса 1 м² – 70 кг ■ Предел огнестойкости EI 120 - EI 150 ■ Индекс изоляции воздушного шума Rw* – 56 дБ	С 386.2 
Перегородка на деревянном каркасе Перегородка с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на деревянном каркасе. ■ Индекс изоляции воздушного шума Rw* – 43 дБ	С 388 

➤ * В зависимости от толщины перегородки и глубины воздушного промежутка с заполнением минеральной изоляцией различной объемной плотности.

Типы конструкций

Перегородка на деревянном каркасе С 389	С 389
Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на деревянном каркасе ■ Индекс изоляции воздушного шума R_w^* – 48 дБ	

* В зависимости от толщины перегородки и глубины воздушного промежутка с заполнением минеральной изоляцией различной объемной плотности.

Применение

Применяется как внутренняя ограждающая конструкция в помещениях различного типа, в том числе в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации, в частности:

- зоны вокруг бассейнов в частном и общественном секторах;
- кухни и зоны, где производится ежедневная влажная уборка;
- ванные комнаты и душевые;
- мойки;
- прачечные;
- гаражи, подвалы и прочее.

Варианты финишной отделки

- керамическая плитка;
- отделка декоративной штукатуркой;
- отделка обоями;
- отделка краской.

Расход материалов

Расход материалов приведен из расчета перегородки высотой $H = 2,75$ м; длиной $L = 4,0$ м; площадью $S = 11$ м² без учета проемов и потерь на раскрой. В таблице не учтены материалы, необходимые для дальнейшей обработки поверхности (грунтовки, шпаклевки, ленты). Их расход будет зависеть от вида дальнейшей отделки.

№	Наименование материалов	Ед. изм.	Расход на 1 м ² перегородки типа							
			С 381	С 382	С 385.1	С 385.2	С 386.1	С 386.2	С 388	С 389
1	АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя	м ²	2,0	4,0	2,0	4,0	2,3	4,3	2,0	4,0
2	КНАУФ-профиль стоечный ПС 50 (75, 100) × 50	пог. м	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	–	–
3	КНАУФ-профиль направляющий ПН 50 (75, 100) × 40	пог. м	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	–	–
4	Брус направляющий сечением 60×40 (80×40)	пог. м	–	–	–	–	–	–	0,7	0,7
5	Брус стоечный сечением 60×60 (80×60)	пог. м	–	–	–	–	–	–	2,0	2,0
6	КНАУФ-Дихтунгсбанд лента уплотнительная 50 мм (70 мм, 95 мм)	пог. м	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2
7	КНАУФ-Дихтунгсбанд лента уплотнительная 50 мм	пог. м	–	–	0,5	0,5	–	–	–	–
8	КНАУФ-дюбель-гвоздь 6×40	шт.	1,6	1,6	3,2	3,2	3,2	3,2	1,6	1,6
9	КНАУФ-шуруп Макси SN 25	шт.	30	30	30	30	35	35	30	30
10	КНАУФ-шуруп Макси SN 39	шт.	–	30	–	30	–	30	–	30
11	Изоляционный материал (минеральная вата)	м ²	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заделка швов. Вариант 1										
12	КНАУФ-Севенер или КНАУФ-Виртон	кг	1,4	2,8	1,4	2,8	1,4	2,8	1,4	2,8
13	Лента для швов АКВАПАНЕЛЬ® 10 см	пог.м	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
14	КНАУФ-Тифенгрунд	л	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Заделка швов. Вариант 2										
15	КНАУФ-клей для швов для плит АКВАПАНЕЛЬ®	мл	100	200	100	200	100	200	100	200
16	КНАУФ-Тифенгрунд	л	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	Нетвердеющий герметик для заделки примыканий	по потребности								

Монтаж

- 1. Устройство каркаса
Плиты АКВАПАНЕЛЬ® могут монтироваться на стальной или на деревянный каркас.
- 2. Крепление плит
Плиты крепятся горизонтально. Первая плита выравнивается по профилям. Расстояние между шурупами должно быть не более 250 мм. Расстояние от кромки до шурупа не должно быть менее 15 мм.
- 3. Очистка края плит
Чтобы обеспечить наилучшее сцепление клея для швов, края плит следует очистить от пыли влажной кистью.
- 4. Нанесение клея для швов
Клей для швов наносится на очищенную кромку плит. Клей должен быть нанесен до установки следующей плиты.
- 5. Установка последующих рядов плит
Торцевые стыки должны быть смещены друг относительно друга на 600 мм.
- 6. Очистка швов
После затвердения излишки клея для швов удаляются (обычно на следующий день).

Отделка поверхности

Облицовка керамической плиткой
Облицовочная плитка должна иметь размеры не более 600х600 мм. При необходимости использования плитки большего размера необходимо устройство дополнительного разграничивающего слоя из демпфирующих материалов. Для приклеивания применяются клеи для керамической плитки на цементной основе.

Окраска поверхности

- 1. Нанесение шпаклевочного слоя
Для подготовки под окраску необходимо выполнить тонкослойное шпаклевание поверхности толщиной не менее 4 мм.
- 2. Армирование стеклосеткой
Нахлест соседних полотен не менее 100 мм.
- 3. Заключительное шпаклевание
Нанести тонкий слой шпаклевки, который после высыхания шлифуется.

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Call-центр:
8 (800) 770 76 67

www.knauf.ru

02/2025

Московская сбытовая дирекция (г. Красногорск) +7 (495) 937-95-95 info-msk@knauf.ru	Северо-Западная сбытовая дирекция (г. Санкт-Петербург) +7 (812) 718-81-94 info-spb@knauf.ru	Юго-Западная сбытовая дирекция (г. Новосибирск) +7 (48762) 29-291 info-nm@knauf.ru	Южная сбытовая дирекция (г. Краснодар) +7 (861) 267-80-30 info-krd@knauf.ru	Уральская сбытовая дирекция (г. Челябинск) +7 (351) 216-76-77 info-ural@knauf.ru	Казанское отделение Уральской СД (г. Казань) +7 (843) 211-20-66 info-kazan@knauf.ru	Восточная сбытовая дирекция (г. Иркутск) +7 (3952) 290-032 info-irk@knauf.ru	Новосибирское отделение Восточной СД (г. Новосибирск) +7 (383) 349-97-82 info-novosb@knauf.ru	Хабаровское отделение Восточной СД (г. Хабаровск) +7 (4212) 914-419 info-khab@knauf.ru
---	--	---	--	---	---	---	---	--