




Armstrong DUNE Supreme TG 15/90

Решение со сбалансированными характеристиками звукопоглощения и звукоизоляции

- Поверхность покрыта мелкой кальцидной крошкой и имеет микроперфорацию
- Оптимальное сочетание параметров звукопоглощения и звукоизоляции

Области применения:

офисы, торговые помещения, кафетерии, образовательные учреждения, помещения розничной торговли и т. п.

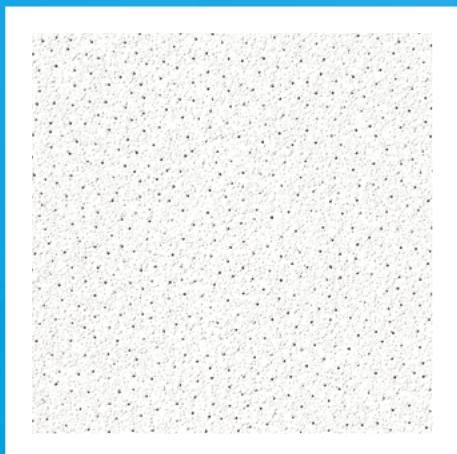

Armstrong DUNE Supreme TG 15/90

Тип кромки		Tegular 15/90 														
Толщина		19 мм														
Размеры панелей *		600x600 мм														
Тип подвесной системы		Кнауф Т15 Кнауф Силуэт														
Приведенная масса		~4.1 кг/м²														
Цвет		Белый														
Звукопоглощение		$\alpha_w = \mathbf{0.60}$ в соответствии с ГОСТ 23499 – Класс D <table><tr><th>Частота звука (Гц)</th><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><th>Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p</th><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.50</td></tr></table> $\text{NRC} = \mathbf{0.60}$ в соответствии с ASTM C 423	Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.40	0.55	0.65	0.70	0.60	0.50
Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000										
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.40	0.55	0.65	0.70	0.60	0.50										
Звукоизоляция между помещениями		$D_{n,f,w} = \mathbf{35 \text{ дБ}}$ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10848-2														
Звукоизоляция между этажами		$R_w = \mathbf{17 \text{ дБ}}$ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10140-2														
Пожарные характеристики		Г1, В1, Д1, Т1 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008														
Коэффициент светоотражения		85%														
Теплопроводность		$\lambda = \mathbf{0.060 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}}$ в соответствии с ГОСТ 7076														
Влагостойкость		95% RH														
Способы очистки		Допускается очистка сухой тканью или мягкой щеткой														
Экологическая безопасность	 	40-44%														

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.

* Указан модульный номинальный размер панелей по осям ячейки подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.