
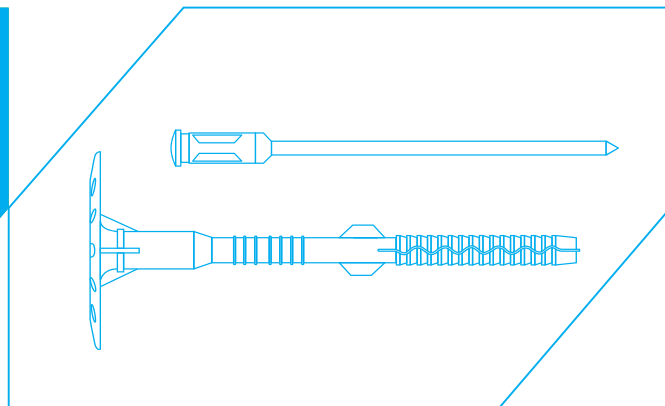


Анкер тарельчатый с ограничителем заглубления KNAUF

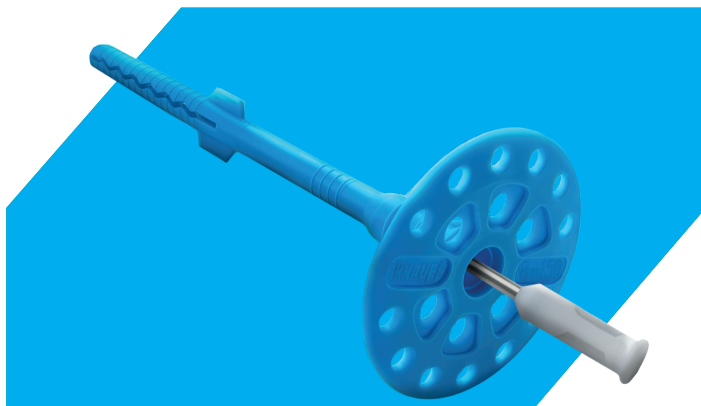

Область применения

- 01 Предназначен для крепления мягких изоляционных материалов к стенам зданий и сооружений, в том числе в навесных фасадных системах с воздушным зазором
- 02 Типы несущих оснований: бетон, газобетон, кирпич полнотелый и пустотелый, керамический блок и др.


Преимущества

- 01 **Без повреждения утеплителя**
 - Ограничитель не продавливает и не рвет материал
- 02 **Точная фиксация с первого удара**
 - Диаметр в зоне ограничителя — 16 мм. Четко фиксирует глубину посадки, исключая ошибки при забивании
- 03 **Сверхпрочное покрытие гвоздя**
 - Оцинкованная сталь гарантирует устойчивость к коррозии
- 04 **Защита от промерзания**
 - Головка из армированного полиамида сводит к минимуму мостики холода — эффективная зона головки 25 мм
- 05 **Проверенная нагрузка**
 - Высокие показатели на вырыв в различных основаниях
- 06 **Для любого здания и климата**
 - Подходит для всех регионов и этажей, для слабо- и среднеагрессивных сред
 - Температура применения от -40 до +80 °C
- 07 **Широкий диапазон толщин**
 - Крепит утеплитель толщиной от 50 до 200 мм.

Условия хранения

- 01 Анкеры тарельчатые упакованы в коробку вместе с распорными элементами из оцинкованной стали
- 02 Транспортировка, погрузка-разгрузка и хранение осуществляются в неповрежденной упаковке, в сухих условиях, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений

Схема монтажа

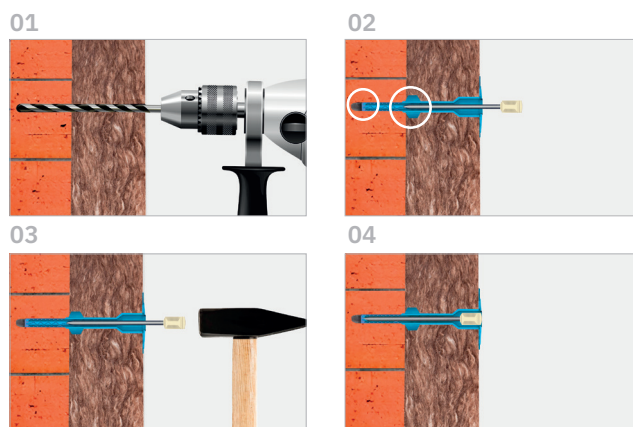

После установки анкера утеплитель (изоляционный материал) не должен быть пережат более, чем на 10 мм от заданной толщины. Нарушение целостности утеплителя (изоляционного материала) не допускается. Установка анкера может производиться только один раз

Инструмент

- 01 Перфоратор или дрель
- 02 Бур диаметром 8 мм
- 03 Молоток

Маркировка:

KNAUF D8 Limiter 110



01 Торговая марка

03 Ограничитель заглубления

02 Диаметр распорной зоны (мм)

04 Длина анкера (мм)

Установочные параметры

Артикул	Марка анкера	Толщина укрепляемого материала (изделия), мм	Диаметр распорной зоны, мм	Диаметр в зоне ограничителя заглубления, мм	Диаметр тарельчатого элемента, мм	Расстояние от нижней части распорной зоны до ограничителя, мм
965034	D8 Limiter 110	50	8	16	60	60
965053	D8 Limiter 130	70	8	16	60	60
965054	D8 Limiter 150	100	8	16	60	50
965055	D8 Limiter 170	120	8	16	60	50
965056	D8 Limiter 190	140	8	16	60	50
965057	D8 Limiter 210	150	8	16	60	60
965058	D8 Limiter 230	180	8	16	60	50
965059	D8 Limiter 250	200	8	16	60	50

Артикул	Марка анкера	Глубина установки, мм	Размеры распорного элемента из оцинкованной стали (Диаметр x Длина), мм	Общая высота термоголовки, мм	Эффективная (теплоизолирующая) зона термоголовки, мм	Удельные потери теплоты, не более Вт/°C
965034	D8 Limiter 110	60	4,2x113	31	25	0,002
965053	D8 Limiter 130	60	4,2x133	31	25	0,002
965054	D8 Limiter 150	50	4,2x153	31	25	0,002
965055	D8 Limiter 170	50	4,2x173	31	25	0,002
965056	D8 Limiter 190	50	4,2x193	31	25	0,002
965057	D8 Limiter 210	60	4,2x213	31	25	0,002
965058	D8 Limiter 230	50	4,2x233	31	25	0,002
965059	D8 Limiter 250	50	4,2x253	31	25	0,002

Логистические параметры

Артикул	Марка анкера	Кол-во шт./упак.	Вес упаковки брутто, кг	Размер упаковки ДхШхВ, мм	Кол-во упак./пал.	Размер паллеты ДхШхВ, мм	Кол-во палл./фура
965034	D8 Limiter 110	350	7	400x300x270	40	1200x800x1450	32
965053	D8 Limiter 130	300	7	400x300x270	40	1200x800x1450	32
965054	D8 Limiter 150	250	6	400x300x270	40	1200x800x1450	32
965055	D8 Limiter 170	200	6	400x300x270	40	1200x800x1450	32
965056	D8 Limiter 190	200	6	400x300x270	40	1200x800x1450	32
965057	D8 Limiter 210	200	7	400x300x270	40	1200x800x1450	32
965058	D8 Limiter 230	150	5	400x300x270	40	1200x800x1450	32
965059	D8 Limiter 250	150	6	400x300x270	40	1200x800x1450	32