



03/2017

Скоба С1 для ПГП

Скоба С1 для ПГП (пазогребневых плит) выполнена из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Размер 220×20 мм. Применяется для крепления перегородок (облицовок) к ограждающим конструкциям.

Скоба С1 для ПГП

Для крепления скоб к пазогребневым плитам применяются винты самонарезающие длиной 35 мм с потайной головкой и острым концом. Для крепления скоб к ограждающим конструкциям применяются разжимные анкерные дюбели. Эластичное примыкание выполняется для повышения звукоизоляционных свойств перегородок без ограничения по деформации зданий. В этом случае крепление плит к ограждающим конструкциям осуществляется через эластичную прокладку.

Перегородки крепятся к вертикальным ограждающим конструкциям и к перекрытиям с помощью скоб с шагом по горизонтали и вертикали через одну плиту ПГП.

Схема крепления

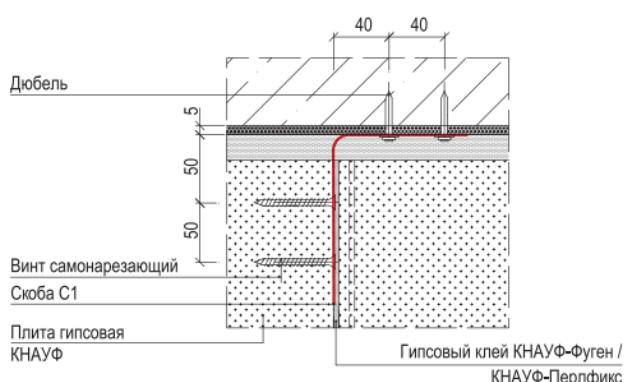


Схема перегородки

